


Câmera PTZ AHD Full HD 1080p

2 MP • Giro 360° • 36 LEDs • IP66

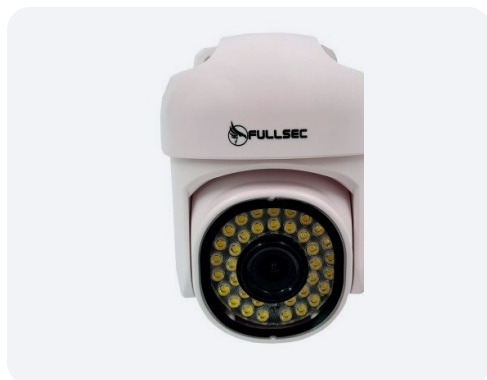

Câmera PTZ Full HD com giro horizontal de 360° e inclinação de até 90°, controlada pelo próprio cabo coaxial (sem cabo de dados). Iluminação inteligente com 36 LEDs, alcance de até 25 metros e corpo IP66 para área externa.

Full HD

1080P

2 MP

RESOLUÇÃO

360°

GIRO HORIZONTAL

25 m

ALCANCE NOTURNO

IP66

USO EXTERNO

PTZ

VIA COAXIAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMAGEM

Sensor	1/3,6" CMOS Sony — 2 MP
Resolução	Full HD 1080p a 25/30 fps
Lente	2,8 mm
Tecnologia	AHD
WDR / BLC / HLC	Sim
Redução de ruído	DNR 2D / 3D
Obturador	Auto — 1/60 a 1/100.000 s

VISÃO NOTURNA

Iluminação	Smart IR — 36 LEDs
Alcance noturno	Até 25 m
Modo noturno	Full Color / IR (ICR)
Iluminação mínima	0,05 lux / 0 lux com IR

IDENTIFICAÇÃO

Marca	Fullsec
Modelo	FSM-AH25
Código	1201
Garantia	12 meses

ELÉTRICA E CONEXÕES

Alimentação	12 Vcc ±10%
Saída de vídeo	BNC — AHD
Conector de energia	P4
Controle PTZ	Pelo cabo coaxial (UTC)
Proteção elétrica	Contra raios em 3 níveis

INSTALAÇÃO E AMBIENTE

Formato	PTZ (speed dome)
Giro horizontal	0° a 360°
Inclinação	-10° a 90° (flip automático 180°)
Material	Plástico
Proteção	IP66
Uso	Interno e externo
Controle térmico	Inteligente

DIMENSÕES E PESO (EMBALAGEM)

L x A x C	12 x 10 x 12 cm
Peso líquido	0,250 kg
Peso bruto	0,250 kg

INDICADO PARA

- Quintais, pátios e estacionamentos
- Áreas amplas com um só ponto de câmera
- Monitoramento ativo pelo DVR

ITENS INCLUSOS

- ✓ 01 x Câmera PTZ AHD 1080p FSM-AH25

NÃO ACOMPANHA

- ✗ Fonte de alimentação 12V
- ✗ Cabo coaxial / conectores BNC e P4

O controle PTZ funciona pelo cabo coaxial: o DVR precisa suportar controle UTC/Coaxitron. Não toque na lente e evite apontar a câmera para luz forte direta. Use somente fonte 12V estabilizada com a corrente indicada. Instalação recomendada por profissional.

